



Akční nabídka

1. 2. – 30. 4. 2019

Váš svět strojů...

Stolní vrtačka OPTi drill® B 23 Pro. Spolehlivá a přesná.

- Vřeteno s přesnými kuličkovými ložisky
- Dlouhé ergonomicky konstruované rukojeti s ukončením „Softgrip“ poskytují jisté držení
- Přepínač chodu vpravo-vlevo u modelu na 400 V
- Nastavitelný hloubkový doraz
- Kvalitní klínové řemeny zlepšují přenos síly a snižují výkonovou ztrátu
- Přesně obrobený pracovní stůl s drážkami do X, je sklopný od -45° do +45° a otočný o 360°
- T-matice pro upevnění svěráku
- Výkonný a tichý hliníkový elektromotor

Typ	B 23 Pro
Objednací číslo (230 V)	3003231
Cena bez DPH	15 290 Kč 588 €
Akční cena bez DPH	13 490 Kč 519 €
Objednací číslo (400 V)	3003233 400 V
Cena bez DPH	15 490 Kč 596 €
Akční cena bez DPH	13 690 Kč 527 €

Vrtací výkon trvalý ocel	20 mm
Vrtací výkon max. ocel	25 mm
Kužel vřetene	MK2
Vrtací hloubka	80 mm
Vyložení	180 mm
Otáčky vřetene	200 – 2 440 ot/min
Počet stupňů rychlosti	12
Velikost stolu	280 × 250 mm
Velikost T-drážky	12 mm
Naklonění/otočení vrtacího stolu	±45°/360°
Průměr sloupu	73 mm
Max. vzdálenost vřetene a stolu	425 mm
Max. vzdálenost vřetene a zákl.	610 mm
Příkon motoru	750 W
Rozměry	320 × 650 × 1 010 mm
Hmotnost	66 kg

Součástí dodávky: Kuželový trn MK4 / B16; Rychloupínací hlavička 1 – 16 mm, B16; T-matice - 2 ks



ušetříte **1 800 Kč** ušetříte **69 €**

Volejte zdarma 800 100 709 0800 004 203

+ 37 strojů v akci →

Magnetická vrtačka Metallkraft® MB 351

- Vysoce kvalitní konstrukce, speciálně konstruovaná pro vrtání ocelí, výkonný motor
- Pro vrtáky Weldon 19 mm, rychloupínání
- Dlouhé vedení pinoly
- Uzemnění s dvojitou izolací
- Velká magnetická přídržná síla
- Chladicí médium je přiváděno středem nástroje
- Jednoduchá změna režimu jádrového vrtání na režim plného vrtání

ušetříte **1 500 Kč**
ušetříte **58 €**



Typ	MB 351
Objednací číslo	3860351
Cena bez DPH	14 990 Kč 577 €
Akční cena bez DPH	13 490 Kč 519 €

Max. ø vrtáku Jádrový vrták	35 mm
Max. hloubka vrtání Jádrový vrták	50 mm
Max. ø vrtáku Běžný vrták ¹⁾	13 mm ¹⁾
Max. hloubka vrtání Běžný vrták ¹⁾	110 mm ¹⁾
Upnutí vřetene	M24
Otáčky při zatížení (ot/min)	330
Příkon motoru	1 100 W / 230 V
Rozměry magnetické základny	165 × 80 mm
Přídržná síla	15 000 N
Hlavní rozměry	450 × 330 × 260 mm
Hmotnost	12,7 kg

¹⁾ Při použití nástavce a sklíčidla.
Vyobrazený vrták není součástí dodávky.

Široká nabídka
špičkových jádrových
vrtáků Karnasch®
na www.bow.cz



Otáčky vřetene
75 – 2 900 ot/min



Převodová vrtačka OPTi drill® DH 28 GS


- Velmi klidný chod díky broušeným unašečům
- Vysoký rozsah otáček 75 – 2 900 ot/min
- **Vyražeč nástrojů**, doraz vrtací hloubky
- Těžké, masivní litinové provedení
- **Osvětlení stroje**
- Nízkoúdržbová převodovka s ozubenými koly z polyamidu PA6 a s tukovým mazáním

ušetříte **6 000 Kč**
ušetříte **230 €**

Typ	DH 28 GS
Objednací číslo	3034230 400 V
Cena bez DPH	59 990 Kč 2 307 €
Akční cena bez DPH	53 990 Kč 2 077 €

Vrtací výkon trvalý ocel	Ø 23 mm
Vrtací výkon max. ocel	Ø 26 mm
Vyložení	260 mm
Vrtací hloubka	127 mm
Kužel vřetene	MK3
Otáčky vřetene	75 – 2 900 ot/min
Počet rychlostí	8
Rozměry pracovního stolu	376 × 394 mm
Otočení pracovního stolu	360°
T-drážky	14 mm
Max. vzdál. vřeteno-stůl	875 mm
Max. vzdál. vřeteno-základna	1 200 mm
Rozměry prac. plochy základny	350 × 356 mm
Průměr sloupu	92 mm
Příkon motoru	1,1 / 1,5 kW / 400 V
Rozměry	670 × 550 × 2 080 mm
Hmotnost	184 kg

Součást dodávky: Kuželový trn MK3/B16

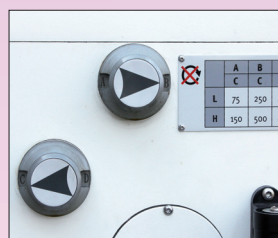

Převodovka DH 28 GS
8 rychlostí, 75 – 2 000 ot/min



Kovoobráběcí stroje

Vrtačko-frézka OPTImill® BF 20 Vario

Pro velmi přesnou, rychlou a bezpečnou práci. S elektronicky plynule regulovatelnými otáčkami vřetene a digitálním odečítáním zdvihu pinoly.

- Digitální zobrazení počtu otáček vřetene
- Digitální odměřování hloubky s přesností 0,01 mm, přepínání mm/palce
- Frézovací hlava sklopná o $\pm 90^\circ$ umožňující frézování a vrtání pod různým úhlem
- Elektronicky nastavitelné otáčky vřetene 90 – 3 000 ot./min, pravý/levý chod
- Osvětlení pracovního prostoru
- Vymežitelná vůle rybinových vedení ve všech třech osách (pomocí klínových lišt)

Typ	BF 20 Vario
Objednací číslo	3338120
Cena bez DPH	38 990 Kč 1 500 €
Akční cena bez DPH	34 990 Kč 1 346 €

Trvalý vrtací výkon	12 mm*
Max. vrtací výkon	16 mm*
Max. průměr nožové hlavy	63 mm
Max. průměr stopkové frézy	20 mm
Max. vzdál. vřetene a stolu	370 mm
Kužel vřetene / Upnutí	MK2 / M10
Posuv pinoly	50 mm
Vyložení	170 mm
Otáčky vřetene	90 – 1 480 ot./min
	150 – 3 000 ot./min
Počet rychlostí	2, plynule regulovatelné
Rozměry stolu	500 × 180 mm
Naklopení frézovací hlavy	$\pm 90^\circ$
Rozsah posuvu osy X / Y / Z	280 / 175 / 275 mm
Výkon motoru	850 W / 230 V
Hlavní rozměry	745 × 565 × 935 mm
Hmotnost	103 kg

* S předvrtáním

ušetříte **4 000 Kč** ušetříte **154 €**

BF 20 Vario

Jemný manuální posuv
Digitální ukazatel hloubky
Pravý/levý chod
Digitální ukazatel otáček
Hlava sklopná $\pm 90^\circ$



Horizontálně-vertikální vrtačko-frézka

OPTImill® MT 50

Pro frézování s digitálním odměřováním.

- Možnost horizontální polohy s podpěrou a upínačem pro kotoučovou frézu
- Těžké, kompaktní provedení z kvalitní litiny absorbující vibrace
- Posuv pinoly pomocí páky (vrtání) nebo ručního kola jemného posuvu
- Posuv osy X automatický nebo pomocí ručního kola

Typ	MT 50
Objednací číslo	3336005 400 V
Cena bez DPH	204 990 Kč 7 884 €
Akční cena bez DPH	184 990 Kč 7 115 €

Trvalý vrtací výkon	25 mm
Max. vrtací výkon	30 mm
Max. průměr nožové hlavy	100 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Výkon závitování	M16
Upínání vertikál. a horizontál. vřetene	ISO40
Zdvih pinoly	127 mm
Vyložení	240 – 650 mm
Otáčky horizontálního vřetene	58 – 1 355 ot./min
Počet rychlostí horizontálního vřetene	9
Otáčky vertikálního vřetene	115 – 1 750 ot./min
Počet rychlostí vertikálního vřetene	8
Naklopení frézovací hlavy	$\pm 90^\circ$
Vrtací hloubka	120 mm
Rozměry pracovního stolu	1 000 × 240 mm
Nosnost prac. stolu max.	160 kg
Vzdálenost vřeteno – prac. stůl	90 – 400 mm
Rozsah posuvu - X/Y/Z	500 mm, strojní / 200 mm, ruční / 340 mm, ruční
Příkon motoru horizontálního vřetene	1 500 W / 400 V
Příkon motoru vertikálního vřetene	1 100 / 2 200 W / 400 V
Rozměry (š × h × v)	2 270 × 1 500 × 2 100 mm
Hmotnost	900 kg

ušetříte **20 000 Kč** ušetříte **769 €**

Součást dodávky

- Vrtací hlavička 1 – 16 mm/B18
- Redukce ISO40/MK3, ISO40/MK2
- Frézovací trn pro horizont. frézování
- Kleštinový upínač ISO40, 5 – 16 mm, ER 25
- Digitální odměřování os X, Y, Z
- Chladicí zařízení, strojní lampa
- Seřizovací nářadí



Stabilní frézka OPTImill® MH 25 SV

S elektronickou plynulou regulací otáček, s krokovými motory a digitálním měřičem polohy.

- Protizávaží usnadňuje nastavení osy Z
- Plynulá regulace otáček
- **Jednoduchá výměna nástroje díky rychloupínacímu mechanismu**
- **Invertorový motor**
- Posuvová vřetena lze nastavit pomocí matic
- Všechna vedení jsou broušená a škrábaná (mazání pomocí mazacích kapes)
- Kuličková ložiska s kosohýlným stykem ve všech osách
- Právý / levý chod
- Stabilní, přesně broušená a škrábaná rybinová vedení s klínovými lištami pro vymezení vůle
- **Plynulá regulace posuvu ve všech osách**
- Rychloposuv v ose X a Y pro rychlé polohování
- Digitální měřič polohy DRO 5
- Koncový spínač posuvu
- Vyjímatelný ovládací panel
- Při zastavení vřetene se zastaví i posuv

Typ	MH 25 SV
Objednávací číslo	3338160
Cena bez DPH	104 990 Kč 4 038 €
Akční cena bez DPH	94 990 Kč 3 653 €

Trvalý vrtací výkon	20 mm
Max. vrtací výkon	25 mm
Max. průměr nožové frézy	50 mm
Max. průměr stopkové frézy	25 mm
Vyložení	185 mm
Kužel vřetene	BT 30
Otáčky vřetene (elektronická plynulá regulace)	200 – 4 000 ot/min
Rozsah naklonění hlavy	± 45°
Rozměry křížového stolu	620 × 180 mm
Velikost / počet / rozteč T-drážek	12 mm / 3 / 50 mm
Rozsah strojního posuvu X/Y/Z	380 / 130 / 190 mm, strojní
Krouticí moment osa X/Y/Z	2,2 / 2,2 / 4,2 Nm
Příkon motoru vřetene	1 500 W / 230 V
Krouticí moment motoru vřetene	10 Nm
Rozměry (h × š × v)	914 × 844 × 1 119 mm
Hmotnost	200 kg

ušetříte 10 000 Kč **ušetříte 384 €**



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Startovací sada BT30	3536107	40 990 Kč 1 576,56 €

Rozsah dodávky Sady BT30

- Upínač nožové hlavy 22 mm
- Vrtací hlavička
- 2x upínač Weldon 6 mm, 1x 8 mm, 1x 10 mm, 1x 12 mm, 1x 16 mm, 2x 20 mm
- Redukce BT30-MK2
- 3 kleštinové upínače ER 32

- Klíč na kleštiny ER 32
- Sada kleštin ER 32, 18 ks
- Měřidlo pro určení referenčního bodu
- Přípravek pro montáž a nastavení nástroje
- 14 utahovacích čepů
- Kuželový stěrač



→ Ovládací panel lze vyjmout

Soustruh OPTIturn® TU 2304

Cenově výhodný, přesný a plně vybavený soustruh pro každého uživatele. Ideální pro modeláře a pro domácí dílnu.

- Přesné zpracování
- **Házivost čela vřetene <0,009 mm**
- Kalené vřeteno osazené kuželíkovými ložisky
- Vodící šroub pro řezání závitů nebo pro automatický podélný posuv
- **Masivní prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené (HRC 42-52) a přesně broušené**
- Přepínač chodu vpravo-vlevo
- Kvalitní sklíčidlo
- **Provedeno podle DIN 8606 (nástrojářská přesnost)**

Typ	TU 2304
Objednávací číslo	3420320
Cena bez DPH	35 990 Kč 1 384 €
Akční cena bez DPH	31 490 Kč 1 211 €

Točný průměr nad ložem	230 mm
Vzdálenost mezi hroty	450 mm
Výška hrotu	115 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK3 / MK2
Průchod vřetene	21 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot./min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů – metrické	0,4 – 3,5 mm/záv.
Stoupání závitů – v palcích	10 – 44 záv./1"
Posuv podélný	0,1 0,2 mm/ot.
Max. posuv nožového suportu	75 mm
Max. posuv příčného suportu	120 mm
Příkon motoru	750 W / 230 V
Hlavní rozměry	965 × 585 × 510 mm
Hmotnost	104 kg


ušetříte 4 500 Kč **ušetříte 173 €**

Součást dodávky

- 3-čel. sklíčidlo Ø 100 mm
- Pevný hrot MK2 a MK3
- Ochranný kryt sklíčidla
- Čtyřstranný držák nože
- Sada výměnných kol pro řezání závitů
- Kufřík s nářadím
- Zkušební protokol

Tříčelíkové sklíčidlo Ø 100 mm

Vzdálenost mezi hroty 450 mm

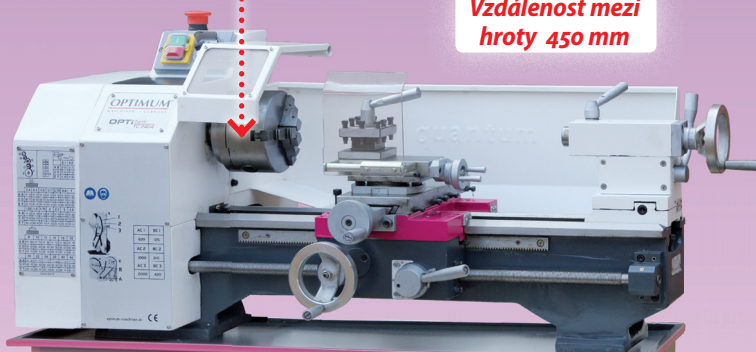

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** s uzamykatelnými dvířky a policemi. Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950.
- Objednávací číslo: 3440409
- Cena bez DPH: 9 990 Kč | 384,24 €**


OPTIturn[®] TU 2506 – přesné soustruhy s posuvovou skříní pro náročné uživatele.

- Kalené vřeteno s přesnými nastavitelnými kuželíkovými ložisky
- **Kalené čelo vřetene (DIN 55021)**
- **Zaručená házivost vřetene <0,009 mm**
- Posuvová skříň s přesnými ozubenými koly v olejové lázni
- Velký rozsah řezání závitů pomocí sady výměnných kol

- S vodícím šroubem pro řezání závitů nebo pro strojní podélný posuv
- Prizmatické lože ze šedé litiny, indukčně kalené a přesně broušené
- **Vymezení vůle u všech vedení pomocí klínových lišt**
- Výkonné, bezúdržbové motory

Typ	TU 2506
Objednací číslo (230 V)	3425001
Cena bez DPH	45 990 Kč 1 769 €
Akční cena bez DPH	40 990 Kč 1 577 €
Objednací číslo (400 V)	3425003 400 V
Cena bez DPH	45 990 Kč 1 769 €
Akční cena bez DPH	40 990 Kč 1 577 €

Točný průměr nad ložem	250 mm
Vzdálenost mezi hroty	550 mm
Výška hrotu	125 mm
Šířka lože	135 mm
Kužel vřetene / pinoly koníku	MK4 / MK2
Posuv pinoly koníku	65 mm
Otáčky vřetene	125 – 2 000 ot/min
Počet rychlostí	6
Stoupání závitů metrické	0,2 – 3,5 mm/záv. (17 možností)
Stoupání závitů v palcích	8 – 56 záv./1" (19 možností)
Posuv podélný	0,07 0,10 0,14 0,20 0,28 0,4 mm/ot.
Posuv nožového / příčného suportu	70 / 110 mm
Příkon motoru	750 W
Rozměry stroje	1 250 × 650 × 420 mm
Hmotnost	125 kg

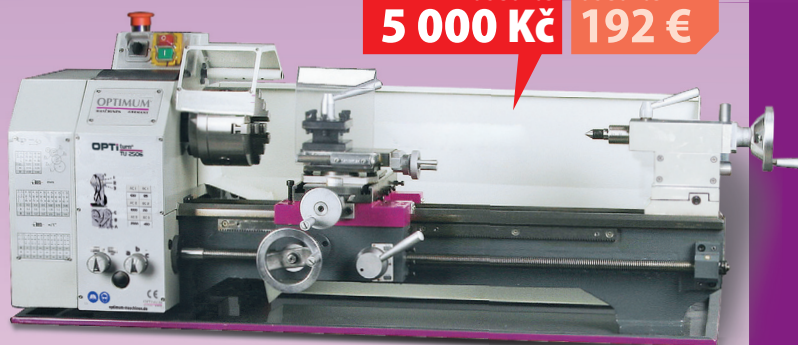

ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **192 €**

Součást dodávky:

- 3-čelistové sklíčidlo Ø 125 mm
- Pevný hrot MK2 a MK4
- Upínací srdce
- HSS soustružnický nůž
- Čtyřhranný nožový držák
- Seřizovací nářadí
- Sada výměnných kol
- Zkušební protokol

Volitelné příslušenství:

- **Univerzální podstavec soustruhu** s uzamykatelnými dveřmi a policemi.
Rozměry (v × h × š): 760 × 420 × 950.
- Objednací číslo: 3440409
Cena bez DPH: 9 990 Kč | 384,24 €

Soustruh OPTIturn[®] TH 3610 D

Plně vybavený soustruh s vodícím a tažným šroubem a s digitálním odměřováním polohy.

- Kalené a broušené vodící dráhy lože
- **Zaručená házivost čela vřetene <0,015 mm**
- Kalená a broušená ozubená kola a hřídele jsou uloženy v přesných ložiscích a běží v olejové lázni
- Pravý / levý chod lze přepínat na podélném suportu
- Ochranný kryt vodícího šroubu
- Podstavec stroje se skříňkami na nářadí
- Vyjímatelná vana na třísky s vedením
- **Nožní brzda pro nouzové zastavení**
- Bezpečnostní ruční kola v ose X a Z
- Koník lze přestavit o ± 10 mm pro soustružení kuželů
- **Všechny chrániče a relé značky Siemens nebo Schneider**

- Skříňky na nářadí na obou stranách podstavce
- Ruční kola s nastavitelnou stupnicí 0,04 / 0,02 mm
- LED pracovní lampa
- Pinola koníku a ruční kolo s nastavitelnou stupnicí 0,025 mm
- **Digitální odměřování polohy DPA 21**
- **Skleněná pravítka**

Součást dodávky:

- 3-čelistové sklíčidlo ø 200 mm
- Pevná luneta, průchod ø 100 mm
- Pohyblivá luneta, průchod ø 95 mm
- LED osvětlení stroje
- Redukční pouzdro MK 6 / MK 3
- 2 pevné hroty MK 3
- Čtyřstranný nožový držák
- Sada výměnných kol
- Seřizovací nářadí

Typ	TH 3610 D
Objednací číslo	3402060 400 V
Cena bez DPH	179 990 Kč 6 923 €
Akční cena bez DPH	159 990 Kč 6 153 €

Výška hrotů	180 mm
Vzdálenost mezi hroty	980 mm
Točný průměr nad ložem soustruhu	356 mm
Hnací motor	1,5 kW / 400 V
Kužel / Upnutí vřetene	MK6 / Camlock DIN ISO 702-1 č. 5
Průchod vřetene	Ø 52 mm
Max. výška upnutí nožového držáku	16 mm
Šířka lože	187 mm
Otáčky vřetene / Počet rychlostí	70 – 2 000 ot/min / 8
Kužel pinoly koníku	MK3
Průměr / zdvih pinoly koníku	Ø 42 mm / 120 mm
Rozsah posuvu nožového suportu	100 mm
Rozsah posuvu příčného suportu	170 mm
Rychlost podélného posuvu	0,052 – 1,392 mm/ot (32 rychlostí)
Rychlost příčného posuvu	0,014 – 0,38 mm/ot (32 rychlostí)
Stoupání závitů - metrické	0,4 – 7 mm/ot (26 možností)
Stoupání závitů - v palcích	56 – 4 záv./palec (34 možností)
Rozměry (d × š × v)	1 930 × 725 × 1 620 mm
Hmotnost	610 kg



ušetříte **20 000 Kč** ušetříte **769 €**

Sklíčidlo „Made in Czech Republic“
Soustruh je osazený 3-čelistovým sklíčidlem české výroby TOS Svitavy.

TOS SVITAVY



Pásová pila na kov SP 13 V s plynulou regulací rychlosti


Tichá a přesná, snadno přenosná s úhlováním pomocí natočení ramene – ideální pro použití na stavbách a při montážích.

- Stejnoseměrný motor s nízkými otáčkami a uhlíkovým kartáčem
- Elektronická kontrola teploty a příkonu
- Litinová oběžná kola s broušeným povrchem bez gumové vrstvy umožňují řezání s chlazením i bez chlazení
- Masivní rameno s přepravní pojistkou
- Dvě nastavitelná vedení pilového pásu s kovovými kartáči
- Stabilní základová deska s protiskluzovými nožkami

Typ	SP 13 V
Objednací číslo	3300075
Cena bez DPH	14 990 Kč 577 €
Cena bez DPH	13 490 Kč 519 €

Řezný rozsah 0°	● ■ ■■ 125 / 120 / 125 × 120 mm
Řezný rozsah +45°	● ■ ■■ 80 / 75 / 80 × 85 mm
Řezný rozsah +60°	● ■ ■■ 45 / 40 45 × 50 mm
Příkon motoru	1 000 W / 230 V
Rychlost pilového pásu	30 – 80 m/min
Rozměry pilového pásu	1 440 × 13 × 0,65 mm
Prostor pro ustavení pily	720 × 320 mm
Hmotnost	19,5 kg
Součást dodávky	Pilový pás Bi-metal 6/10 zl"

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**



Plynulá regulace rychlosti
30 – 80 m/min

Pilové pásy pro SP 13 V	Objednací číslo	Cena bez DPH
1 440 × 13 × 0,65 mm, 6" M42	PP1440130006M42	279 Kč 10,73 €
1 440 × 13 × 0,65 mm, 6/10" M42	PP1440130610M42	279 Kč 10,73 €
1 440 × 13 × 0,65 mm, 10/14" M42	PP1440131014M42	279 Kč 10,73 €

Dvoukotoučová bruska OPTI grind® GU 20 (400 V)

Kvalitní výrobek pro řemesla a průmysl.

- Gumové nožky pro tlumení vibrací
- Dva univerzální korundové kotouče K36P / K80N
- Vyvážený rotor s kvalitními kuličkovými ložisky

Typ	GU 20
Objednací číslo	3101520 400 V
Cena bez DPH	5 090 Kč 196 €
Cena bez DPH	4 590 Kč 177 €

Rozeř kotouče	Ø 200 × 30 mm / upnutí Ø 32 mm
Otáčky motoru	2 850 ot/min
Obvodová rychlost kotouče	30 m/s
Příkon motoru	600 W / 400 V
Hlavní rozměry	495 × 261 × 331 mm
Hmotnost	18,5 kg

ušetříte **500 Kč** ušetříte **19 €**



Satinovací bruska SM 100

K broušení, leštění, strukturování, satinování, ale i čištění špinavých povrchů nebo odstraňování zbytků laku.

- Pro broušení, leštění, čištění, strukturování, matování a satinování
- K opracování různých materiálů jako nerez, litina, neželezné kovy, hliník, plast, atd.
- Výkonný motor s pozvolným rozběhem a ochranou proti přetížení
- Elektronika zajišťuje konstantní otáčky i při změnách zatížení
- Plynulá regulace otáček kolečkem na rukojeti
- Široký sortiment brusného příslušenství na www.bow.cz

Typ	SM 100
Objednací číslo	3990100
Cena bez DPH	9 990 Kč 384 €
Cena bez DPH	8 990 Kč 346 €

Max. průměr brusného válce	100 mm
Min. / max. šířka brusného válce	30 / 100 mm
Hřídel	Ø 19 mm × 100 mm
Volnoběžné otáčky	1 000 – 2 400 ot/min
Příkon motoru	1 200 W / 230 V
Hmotnost	4,8 kg



ušetříte **1 000 Kč** ušetříte **38 €**

Rozsah dodávky

- Gumový vzduchový válec
- Pumpička pro gumový vzduchový válec
- Brusná role, rouno, hrubý, Ø 90 × 100 mm
- Brusná role K 60, K 100, K 180 (90 × 100 mm)
- Hnačí válec pro brusné pásy
- Rounový pás na suchý zip, 40 × 60 mm
- Brusný pás na suchý zip K 120, 40 × 600 mm

- Hnačí řemen na suchý zip, 30 × 700 mm
- Brusný válec, rouno, jemný, 105 × 100 × 19 mm
- Sada distančních kroužků, 10 ks, 40 × 19 × 5 mm
- Plastový kufřík

Jednorychlostní pásová bruska MBSM 100-130

- Pro profesionální broušení
- Klidný chod bez vibrací zaručuje výborné pracovní výsledky
- Plocha pro rovinné broušení, po jednoduché demontáži opěrky možnost průběžného broušení
- Rychlá výměna brusného pásu
- Vývod pro připojení odsávání
- Nastavitelný ochranný štítek
- Stolní provedení, podstavec jako volitelné příslušenství



ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**

Typ	MBSM 100-130
Objednací číslo	3921226
Cena bez DPH	11 490 Kč 442 €
Cena bez DPH	9 990 Kč 384 €

Rozměr brus. pásu	100 × 1 220 mm
Rychlost pásu	19 m/s
Ø kontaktního kola	130 mm
Ø odsávání	73 mm
Příkon motoru	1 500 W / 230 V
Rozměry v mm	690 × 390 × 360
Hmotnost	37 kg




Volitelné příslušenství:
Podstavec pro MBSM 100-130
Objednací číslo: 3921227
Cena bez DPH: 899 Kč | 34,58 €

Hydraulický lis Unicraft® WPP 30 E

Ruční i pneumatický lis s dobrým poměrem cena/výkon s možností pohonu stlačeným vzduchem.

- Ideální pro univerzální použití v dílnách, garážích, při výuce, atd.
- Větší pracovní prostor díky větší válci s vestavěnou vratnou pružinou
- Bezpečná práce: píst lze zastavit v jakékoliv poloze
- Lis je možné ovládat ručně nebo pomocí připojeného stlačeného vzduchu

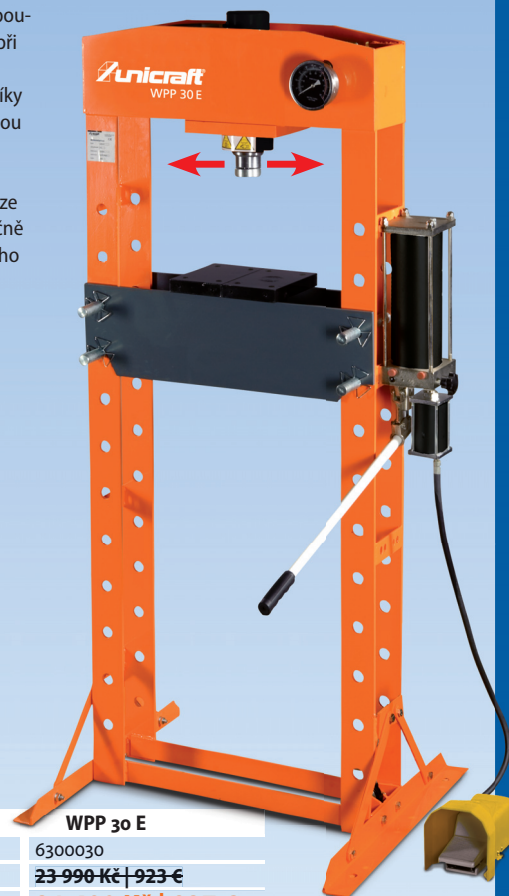

Typ	WPP 30 E
Obj. číslo	6300030
Cena bez DPH	23 990 Kč 923 €
Cena bez DPH	21 490 Kč 827 €

Lisovací tlak	30 t
Vnitřní šířka	535 mm
Pracovní rozsah	150 – 1 030 mm
Zdvih / Průměr pístu	150 / 70 mm
Příčný posuv pístu	200 mm
Pracovní tlak stl. vzduchu	7,5 – 8,5 bar
Rozměry	1 800 × 795 × 700 mm
Hmotnost	171 kg

ušetříte **2 500 Kč** ušetříte **96 €**

Ruční ohýbačka plechu FSBM 1020-25 E

S nožním ovládáním horní lišty. Univerzálně použitelná pro řemeslné dílny a průmysl.

- Robustní konstrukce s vysokou vlastní hmotností
- Kvalitní zpracování a jednoduché provedení
- Upnutí materiálu pomocí nožního pedálu
- Horní lišta je dělená na segmenty
- Široké rozvětvení mezi lištami až 50 mm
- Samomazná kluzná ložiska

ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **192 €**

Typ	FSBM 1020-25 E
Objednací číslo	3772125
Cena bez DPH	42 990 Kč 1 653 €
Cena bez DPH	37 990 Kč 1 461 €

Pracovní šířka max.	1 020 mm
Tloušťka plechu max.*	2,5 mm
Úhel ohybu max.	135°
Hmotnost	285 kg
Rozměry	1 348 × 850 × 1 175 mm

* Údaje se vztahují na materiál s pevností v tahu 400 N/mm².



Volitelné příslušenství:
Zadní doraz pro FSBM
Objednací číslo: 3772720
Cena bez DPH: 3 990 Kč | 153,46 €



Kompaktní soustruh na dřevo


Holzstar® DB 450

Ideální provedení pro hobby a domácí dílnu.

- Pět rychlostí otáček nastavitelných pomocí klínového řemene
- Litinový podstavec, koník i vřeteník
- Jednoduše nastavitelná opěrka soustružnického nože
- Vzdálenost hrotů 450 mm, 1 000 mm jako volitelné příslušenství

ušetříte
600 Kč

ušetříte
23 €

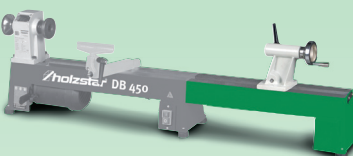

Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Prodloužení lože na 1000 mm pro DB 450	5920451	1 499 Kč
Soustružnická dláta, 8-dílná sada	5931011	2 090 Kč
Sada unašečů MK2, 3 ks	5931056	999 Kč

Typ	DB 450
Objednávací číslo	5920450
Cena bez DPH	5 990 Kč 230 €
Akční cena bez DPH	5 390 Kč 207 €

Točný průměr max.	254 mm
Výška lože	127 mm
Točná délka	450 / 1 000* mm
Upnutí sklíčidla	M33 × 3,5
Kužel vřetene	MK2
Kužel koníku	MK2
Otáčky	680, 1000, 1400, 2000, 2800 ot/min
Počet rychlostí	5
Výkon motoru	370 W / 230 V
Rozměry (d × š × v)	820 × 300 × 430 mm
Hmotnost	35 kg

* S volitelným prodloužením lože, viz volitelné příslušenství.

Stolní kotoučové pily Holzstar®

TKS 200 a TKS 254 E

Univerzální pily pro domácí dílnu.

- Velký ocelový pozinkovaný pracovní stůl
- Pilový kotouč lze naklopit vlevo v rozsahu 0° až 45°, přesně, pomocí ručního kola a stupnice
- Velký centrální odsávací nátrubek o průměru 100 mm
- Nastavení výšky pilového kotouče se provádí ručním kolem z přední strany obsluhy
- Stabilní zavěšení agregátu pily na přední a zadní straně umožňuje přesné rezy
- Výkonný motor s ochranným jističem proti přetížení
- Ochranný kryt pilového kotouče s odsávacím nátrubkem

Max. prořez 68 mm



Max. prořez 80 mm



ušetříte
2 000 Kč

ušetříte
77 €

Typ	Holzstar® TKS 200	Holzstar® TKS 254 E (400 V)
Objednávací číslo	5902020	5902026
Cena bez DPH	16 990 Kč 653 €	20 990 Kč 807 €
Akční cena bez DPH	14 990 Kč 577 €	18 990 Kč 730 €

Max. prořez	68 mm (90°) / 48 mm (45°)	80 mm (90°) / 58 mm (45°)
Průměr pilového kotouče	max. 200 mm	max. 254 mm
Rozměry pracovního stolu	530 × 400 mm	635 × 420 mm
Otáčky	4 750 ot/min	4 000 ot/min
Úhel naklopení kotouče	0 – 45°	0 – 45°
Příkon	1 100 W / 230 V	2 100 W / 400 V
Pracovní výška	870 mm	850 mm
Rozměry (š × v × h)	1430 × 1000 × 1030 mm	1 430 × 1 000 × 1 030 mm
Hmotnost	80 kg	105 kg
Rozsah dodávky	→ Úhlový doraz → Rozšíření stolu → Pil. kotouč 200 x 30 x 2,8 mm, 18 zubů	→ Pil. kotouč 254 x 30 x 3 mm, 24 zubů

Hoblovka s protahem ADH 41 C

Ideální stroj pro náročné kutily.

- Vhodná pro přesné srovnávání prken, masivního dřeva a lišt
- Snadné a přesné nastavení úběru třísky pro přesné protahování
- Automatický posuv obrobku
- Ozubený ocelový vťahovací válec
- Pogumovaný vyťahovací válec chrání povrch obrobku
- Snadno nastavitelný hliníkový doraz pro srovnávání, lze jej naklopit v rozsahu 90° až +45°
- Velký pracovní stůl srovnávačky z žebrovaného hliníkového odlitku
- Velký protahovací stůl z šedé litiny s broušeným povrchem
- Vestavěný, výklopný odsávací nátrubek

Litínový stůl 1640 × 425 mm




Výkonný motor 3 kW

ušetříte **6 000 Kč** ušetříte **231 €**

Typ	ADH 41 C
Objednací číslo	5904041
Cena bez DPH	59 990 Kč 2 307 €
Akční cena bez DPH	53 990 Kč 2 076 €

Rozměry stolu hoblovky	1 640 × 425 mm
Rozměry stolu protahu	600 × 408 mm
Výška protahu	5 – 225 mm
Max. úběr třísky	3 mm
Rychlost protahu	7 m/min
Počet hoblovacích nožů	3
Průměr hoblovacího válce	70 mm
Průměr odsávacího nátrubku	100 mm
Otáčky	5 200 ot/min
Příkon	3 kW / 400 V
Rozměry (š × v × h)	1 620 × 1 010 × 920 mm
Hmotnost	260 kg



Volitelné příslušenství	Obj. číslo	Cena bez DPH
Hoblovací nože pro ADH 41 C, 3 ks	5914041	1 299 Kč 49,96 €



Odsávací zařízení Holzstar® SAA

Odsávání s výborným poměrem cena/výkon.

- K odsávání třísek a hoblin při dřevoobráběcích pracích
- Lopatky ventilátoru a konstrukce z odolného plastu
- Vysoký sací výkon a tichý chod

ušetříte **700 Kč** ušetříte **27 €**

Typ (230 V)	SAA 901
Objednací číslo	5923901
Cena bez DPH	5 190 Kč 200 €
Akční cena bez DPH	4 490 Kč 173 €

Sací výkon	1 150 m ³ /h
Výkon motoru	550 W / 230 V
Ø odsávací trubice	1 × 100 mm
Hmotnost	25 kg
Rozsah dodávky	→ 1× filtrační vak 5 µm → 1× vak na piliny PVC → 1× spirálová hadice 2,5 m / 100 mm



Kompresor Airstar 401/50 E – solidní stroj pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým agregátem z šedé litiny.

- Velké kolo ventilátoru a vedení vzduchu zajišťují optimální chlazení kompresoru
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem s motorovým jističem
- Přídavný chladič s chladičími lamelami
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
- Tlaková nádoba s pojistným ventilem, manometrem a ventilem pro vypouštění kondenzátu
- Se všemi bezpečnostními prvky
- Připraven k okamžitému zapojení



ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**

Typ	Airstar 401/50 E
Objednávací číslo	2009413
Cena bez DPH	12 990 Kč 500 €
Cena bez DPH	11 490 Kč 442 €

Kompresní systém*	HOS
Sací výkon	365 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	266 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 375 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V ***
Hmotnost	57,5 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	870 × 400 × 700
Hl. akustického výkonu LwA **	94 dB(A)

***Pro zapojení kompresoru je požadovaný jistič 16 A (C).

Dbáte o dostatečnou kvalitu stlačeného vzduchu?

Cyklónový odlučovač kondenzátu ACKL s automatickým odvaděčem AOK

- Vysoce účinné odlučování většího množství kondenzátu a nečistot pomocí odstředivého zrychlení stlačeného vzduchu, montáž mezi kompresor a tlakovou nádobu

- **Včetně vypouštěče kondenzátu AOK 20 B – vypouštění kondenzátu pomocí plováku**
- Lze také vybavit elektronickým odvaděčem kondenzátu

Odlučovač kondenzátu ACKL – max. provozní tlak 16 bar, provozní teplota 1,5 – 65 °C

Model	Objemový proud	Přípojka	Výška	Šířka	Obj. číslo	Cena bez DPH
ACKL 0155B	2 557 l/min	1/2"	247 mm	88 mm	2053012	4 190 Kč 161,16 €

* Platí pro tlak 7 bar. Při odlišném provozním tlaku vynásobte uvedený objemový proud opravným faktorem.



Mobilboy 361/50 E – snadno použitelný kompresor pro domácí dílnu s tlakem až 10 bar.

- Univerzálně použitelné v domácích dílnách, kompresory řady Mobilboy lze také použít pro montáže
- Tepelná ochrana chrání motor před přehřátím a přetížením
- Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak
- Plně automatické zapínání a vypínání
- Tlaková nádoba je chráněna práškovou barvou
- Zadní plastová kola
- Gumové nožky nebo přísavky vpředu
- 1,8 m dlouhý připojovací kabel

ušetříte **1 500 Kč** ušetříte **58 €**

Typ	Mobilboy 361/50 E
Objednávací číslo	2003650
Cena bez DPH	10 490 Kč 403 €
Cena bez DPH	8 990 Kč 346 €

Sací výkon	356 l/min
Plnicí výkon cca	215 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	50 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	2 850 ot/min
Výkon motoru	2,2 kW / 230 V
Hmotnost	38 kg
Rozměry (d × š × v)	870 × 350 × 700 mm
Hl. ak. výkonu LwA	97 dB(A)



10 bar

Mobilboy 361/50 E

- Dvouválcový V agregát s jednostupňovým stlačováním
- Tlaková nádoba o objemu 50 l

Vybavení E modelů

- 1 Automatický tlakový spínač
- 2 Regulátor tlaku
- 3 Jedna jednoruční rychlospojka
- 4 Hliníkové vzduchové vedení
- 5 Dva manometry ukazují tlak v nádobě a pracovní tlak

Pojízdňý kompresor Airstar 703/200 s nádobou o objemu 200 litrů

Poctivý kompresor pro řemeslníky se spolehlivým pohonem pomocí klínového řemene a dvouválcovým vysoce výkonným agregátem.

- Dvouválcový výkonný agregát s nízkými otáčkami
- Příkladný mezichladič pro dodatečné chlazení
- Kvalitní elektromotor s motorovým jističem
- Fázeový měnič pro ruční změnu směru otáčení
- Regulátor tlaku s filtrem
- Práškovou barvou chráněná tlaková nádoba, 10 let záruka proti jejímu prorezavění
- S kvalitními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR
- Pružné pancéřové vedení s tepelnou ochranou je odolné proti vibracím
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou umožňuje pohodlnou přepravu bez nutnosti nadzvedávání stroje



Typ	Airstar 703/200	
Objednací číslo	2009732	400 V
Cena bez DPH	39 990 Kč 1 538 €	
Cena bez DPH	34 490 Kč 1 346 €	

Sací výkon	650 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	520 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	200 l
Válce/stupně	2/2
Otáčky	950 ot/min
Výkon motoru	4 kW / 400 V
Hmotnost	109 kg
Rozměry (d × š × v)	1 120 × 640 × 1 150 mm
Hl. akustic. výkonu LWA **	93 dB(A)

ušetříte 5 000 Kč ušetříte 192 €

Je klíčová pro životnost připojeného pneunářadí!

Jemný filtr AIRCRAFT® AFF 0078

- Pro odstranění pevných nečistot do velikosti 1 µm.
- Provozní teplota 1,5 – 65° C, absolutní kvalita stlačeného vzduchu dle ISO 8573-1.
- **Včetně filtrační vložky a odpouštěče kondenzátu AOK 16 B**

Jemný filtr 1 µm



Model	Objemový proud	Přípojka	Výška	Šířka	Obj. číslo celého filtru	Cena bez DPH	Obj. číslo filtrační vložky	Cena bez DPH
AFF 0078	1 300 l/min	½"	187 mm	88 mm	2053232	3 290 Kč 126,54 €	2053233	799 Kč 30,73 €

* Platí pro tlak 7 bar. Při odlišném provozním tlaku vynásobte uvedený objemový proud opravným faktorem.

Profesionální kompresor Airprofi 503/100 s oboustranně pozinkovanou nádobou a maximální výbavou

- Vysoce výkonný agregát a nízké otáčky zaručují tichý chod a dlouhou životnost
- Příkladný chladič s velkými chladičými lamelami
- Kvalitní elektromotor s vysokým kroutícím momentem s motorovým jističem
- Rozběhový kondenzátor a odlehčovací ventil
- Fázeový měnič pro změnu směru otáčení
- Pružné pancéřované vedení s tepelnou ochranou
- Prodloužené pogumované držadlo
- Stabilní říditelný podvozek s parkovací brzdou a s velkými koly z PU pěny
- **Žárově zinkovaná (zvenitř i zvenčí) tlaková nádoba, záruka 15 let proti prorezavění**
- S kvalitními jednoručními bezpečnostními rychlospojkami a značkovým tlakovým spínačem CONDOR



Typ	Airprofi 503/100	
Objednací číslo	2018531	400 V
Cena bez DPH	25 990 Kč 1 000 €	
Cena bez DPH	22 990 Kč 884 €	

Sací výkon	510 l/min
Plnicí výkon cca (6 bar)	400 l/min
Maximální tlak	10 bar
Objem tlakové nádoby	100 l
Válce/stupně	2/1
Otáčky	1 310 ot/min
Výkon motoru	3 kW / 400 V
Hmotnost	76 kg
Rozměry (d × š × v) v mm	1 275 × 480 × 925
Hl. akustického výkonu LWA	93 dB(A)

ušetříte 3 000 Kč ušetříte 115 €

Úpravná jednotka s olejovým přimazávacem

Navíjecí buben s hadicí SAR 8/15 E

- Otočný držák pro montáž na stěnu nebo strop
- Polyuretanová hadice na stlačený vzduch s textilní vložkou
- Jednoduchým zatáhnutím lze hadici zaaretovat nebo navinout



ušetříte **300 Kč** ušetříte **12 €**

S rychlospojkami

Typ	SAR 8/15 E
Objednací číslo	2105806
Cena bez DPH	2 390 Kč 91,92 €
Akční cena bez DPH	2 090 Kč 80,38 €

Délka hadice	15 m
Vnější Ø hadice	12 mm
Vnitřní Ø hadice	8 mm
Provozní tlak	15 bar
Koncovka	1/4"
Hmotnost	7 kg

Tlaková PVC hadice BLUE 5 m, Ø 9/15 mm, s rychlospojkou

- Vyztužená vysokopevnostním PES vláknem
- Pro rozvody stlačeného vzduchu a vody
- Pracovní teplota: -5°C až +60°C



ušetříte **40 Kč** ušetříte **1,5 €**

Typ	Tlaková PVC hadice BLUE 5 m, Ø 9/15 mm
Objednací číslo	210183
Cena bez DPH	299 Kč 11,50 €
Akční cena bez DPH	259 Kč 9,96 €

Délka hadice	5 m
Vnější Ø hadice	15 mm
Vnitřní Ø hadice	9 mm
Provozní tlak	15 bar

Stříkáč pistol HVLP-2 PRO

Nízkotlaková stříkáč pistol se systémem HVLP.

- Pro profesionální použití
- Plynulé nastavení kruhového nebo plochého paprsku
- Plynulé dávkování barvy a množství vzduchu
- Nádobka na barvu 680 ml
- V praktickém kufru s regulátorem tlaku, třemi filtry, tryskou 1,5 mm a spotřebními díly



ušetříte **400 Kč** ušetříte **15 €**

Typ	Stříkáč pistol HVLP-2 PRO
Objednací číslo	2101740
Cena bez DPH	3 990 Kč 153,46 €
Akční cena bez DPH	3 590 Kč 138 €

Rozsah měření	0 – 10 bar
Provozní tlak	max. 10 bar
Hmotnost	0,5 kg

Průmyslový příklepový utahovák IS 3/4" DP

- Dvojitý kladívkový příklep
- Snadné ovládání pomocí postranního přepínače
- Nastavení utahovacího momentu u ovládací páčky
- Otočná přípojka vzduchu zabraňuje kroucení tlakové hadice
- Kompozitní materiál – lehký, izoluje proti chladu
- Funkce „Soft start“



• **Vysoký výkon až 1 630 Nm**

ušetříte **2 000 Kč** ušetříte **77 €**

Typ	IS 3/4" DP
Objednací číslo	2401366
Cena bez DPH	13 690 Kč 526,54 €
Akční cena bez DPH	11 690 Kč 449,62 €

Spotřeba vzduchu	cca 504 l/min
Upnutí	1/2" čtyřhran
Utahovací moment	Pravý chod: 815, 1220, 1 630 Nm Levý chod: max. 1 898 Nm
Pracovní tlak	6,3 bar
Hmotnost	3,3 kg

Výkonný vysavač wetCAT 130 IRH

s automatickým spuštěním, ideální pro použití v kombinaci s elektrickým nářadím.

- Určený pro vysávání kapalin, třísek a jiných pevných nečistot
- Vícestupňová filtrace včetně vysoce účinného, omyvatelného kazetového filtru H13 HEPA
- Zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Automatické spuštění vysavače při zapnutí přípoje-ného nářadí
- Vypouštěcí šroub a madlo pro snadné vyprazdňování nádoby
- Odkládací plochy pro příslušenství
- Robustní kola s ocelovou nápravou
- Ergonomický a kompaktní design

Typ	wetCAT 130 IRH
Obj. číslo	7002125
Cena bez DPH	7 190 Kč 277 €
Akční cena bez DPH	6 390 Kč 246 €

Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	1 400 W
Množství vzduchu	1 983 l/min
Objem nádoby	30 l
Průměr / délka hadice	35 mm / 2,5 m
Počet motorů / rychlostí	1 / bez stupňů
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Síťová frekvence	50 Hz
Elektrické napětí	230 V
Délka napájecího kabelu	8,5 m
Podtlak	220 mbar
Materiál nádoby	Nerezová ocel
Rozměry (d × š × v)	440 x 400 x 650 mm
Hmotnost	13 kg

ušetříte 800 Kč **ušetříte 30 €**



- Rozsah dodávky:**
- Kazetový filtr HEPA13
 - Antistatická hadice 2,5 m, Ø 35 mm s přípojkou
 - Antistatická rukojeť s regulací
 - Úzká hubice
 - 2 pochromované sací trubice
 - Trubice pro suché i mokré sání
 - Hubice s kartáčem
 - Redukce
 - Filtrační pytel

Speciální vysavač s olejovým filtrem flexCAT 390 EOT

Pro vysávání chladicích emulzí a tekutin s vysokým obsahem oleje a kovových třísek.

- Mezi nádobou a hlavou se nachází oddělovací nádoba se sítím pro zachycení pevných částí
- Motory jsou vhodné pro nejnáročnější čištění a zajišťují dlouhou životnost
- Pružná sací hadice je odolná proti vysokému zatížení a přetočení
- Přípojka hadice s pojistkou zabraňuje uvolnění hadice během čištění
- Ergonomický design hlavy s háky na kabely
- Plovák pro vypnutí při naplnění nádoby
- Sací motor je vybavený hlukovým filtrem
- Tři motory se samostatnými vypínači
- Vestavěná zásuvka pro připojení elektrického nářadí
- Naklápěcí mechanismus



→ Síto na kovové třísky a velký kazetový filtr.

Model	flexCAT 390 EOT
Obj. číslo	7003390
Cena bez DPH	24 990 Kč 961 €
Akční cena bez DPH	21 990 Kč 846 €

Typ sání	suché i mokré
Max. výkon	3 500 W
Množství vzduchu	10 750 l/min
Objem nádoby	90 l
Průměr / délka hadice	38 mm / 4 m
Počet motorů / stupňů	3 / dvoustupňové
Chlazení motoru	Bypass
Hladina akustického tlaku	76 dB(A)
Elektrické připojení	230 V
Délka kabelu	8,5 m
Materiál nádoby	Polyetylen
Rozměry (d × š × v)	570 × 700 × 1 140 mm
Hmotnost	38,8 kg

ušetříte 3 000 Kč **ušetříte 115 €**



- Rozsah dodávky:**
- Sací hadice 4 m
 - Pochromovaná ocelová sací trubice
 - Hubice pro mokré sání
 - Pochromovaná ocelová plochá hubice
 - Sací hadice odolná proti oleji 4 m
 - Kryt plováku s filtrem
 - Síto s uzávěrem



Mycí podlahové stroj SSM 330-7,5 / SSM 330-11

Velmi kompaktní mycí podlahové stroje pro náročné uživatele.

Obratnější než jiné mycí stroje.

- Pohodlné, nepřetržité čištění v úzkých místech
- Nádrž na 7,5 litru čisté vody, velmi kompaktní rozměr, říditka a říditelná zadní kola

Lithiová baterie: síla sbalená v kufru

- Li-ion baterie 24 V poslední generace zajišťuje vysokou spolehlivost a špičkový výkon.

Vynikající výsledky mytí a sušení:

- Válcová hlava se třemi možnostmi nastavení tlaku.
- Speciální sací nosník se střídavým sáním (patentováno) zaručuje vynikající výsledky sušení

Nízká hladina hluku pouze 54 dB (A) – tichý režim:

- Ideální pro čištění během dne a v oblastech, kde je tichý chod obzvláště důležitý, jako např. v nemocnicích, domovech důchodců a školách

Velmi snadná obsluha: není potřeba žádné školení, stroj může používat každý:

- Praktický a intuitivní ovládací panel pro optimální ovládání funkcí zařízení
- Barevné páčky a knoflíky pomáhají uživateli při každodenní kontrole stroje a jeho funkcí
- Rychlá a snadná předepsaná údržba



Velmi tichý!

Čistí a odsává při pohybu vpřed i vzad

ušetříte **5 000 Kč** ušetříte **192 €**

Typ	SSM 330-7,5
Obj. číslo	7202032
Cena bez DPH	49 990 Kč 1 923 €
Akční cena bez DPH	44 990 Kč 1 730 €
Pracovní kapacita	800 m ² /h
Pracovní šířka kartáče	330 mm
Pracovní šířka sání	420 mm
Max. rychlost	4 km/h
Průměr kartáče	80 mm
Tlak kartáče	35 – 71 kg
Otáčky kartáče	800 ot/min
Nádrž na čistou vodu	7,5 l
Nádrž na špinavou vodu	8 l
Doba nabíjení	120 min (5 Ah)
Výdrž baterie	60 min (10 Ah)
Příkon motoru	270 W
Rozměry (d × š × v) v mm	640 × 450 × 422
Hmotnost	26,5 kg

Vysokotlaký čistič HDR-K 60-13

- Pojízdný a přenosný čistič se dvěma koly a držadlem
- Total Stop řízení čerpadla: zapnutí a zastavení motoru čerpadla bez zpoždění pomocí tlakového spínače a otevření či zavření pistole
- Tepelná ochrana motoru
- Axiální čerpadlo s třemi písty
- Praktické držáky pro stříkáci pistoli, trubici, vysokotlakou hadici a napájecí kabel
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek s jednoduchým dávkováním
- Kvalitní přípojky se závitem
- Vodní filtr se snadnou kontrolou a údržbou chrání čerpadlo před nečistotami ve vodě
- **Automatický pojistný ventil pro odvod tlaku z hlavy čerpadla**
- **Možnost skladování v horizontální poloze**



ušetříte **3 000 Kč** ušetříte **115 €**

Typ	HDR-K 60-13
Obj. číslo	7102601
Cena bez DPH	20 990 Kč 807 €
Akční cena bez DPH	17 990 Kč 692 €
Pracovní tlak	110 bar
Max. tlak	130 bar
Max. čerpané množství	600 l/h
Max. přívodní teplota	60 °C
Délka napájecího kabelu	5 m
Příkon motoru P1	2,6 kW / 230 V
Otáčky motoru	1 450 ot/min
Délka tlakové hadice	15 m
Výztuž tlakové hadice	Ocelová
Rozměry (d × š × v)	390 × 380 × 900 mm
Hmotnost	36 kg

Rozsah dodávky:

- Ruční stříkáci pistole
- Stříkáci trubice s multifunkční tryskou pro bodový i vějířový paprsek
- Jehla pro čištění trysky
- Sada pro připojení vody s filtrem
- Vestavěná nádrž na čisticí prostředek
- Vestavěný buben s hadicí a rukojetí
- 15 m tlaková hadice



Jednorychlostní elektrický řetězový kladkostroj EKZT 20-1

- Nosnost 2 tuny
- Závěsný hák pro zavěšení kladkostroje
- Ochrana proti přetížení pomocí spojky s prokluzem
- Vestavěný koncový spínač
- Bezpečné uskladnění řetězu v pytlí
- Možnost připojení elektrického pojezdu EFW 2-1



ušetříte 5 000 Kč **ušetříte 192 €**

Typ	EKZT 20-1
Objednávací číslo	6194020
Cena bez DPH	39 990 Kč 1 538 €
Akcční cena bez DPH	34 990 Kč 1 346 €

Nosnost	2 t	→ Skupina hnacího mechanismu FEM/ISO 2 m/M5 odpovídá životnosti 1 600 provozních hodin při plném zatížení → Řetěz G80 dle ČSN EN-818-7 → Siemens elektronika
Zdvih	6 m	
Max. rychlost zdvihu	2,6 m/min	
Délka ovládacího kabelu	6 m	
Počet řetězů	2	
Výkon	0,88 kW	
Příkon	1,4 kW	
Elektrické připojení	400 V / 50 Hz	
Rozměry (d x š x v)	636 x 276 x 650 mm	
Hmotnost	68,5 kg	

Elektrický pojezd EFW 2-1 pro EKZT 20-1

Jednorychlostní pojezd řízený pomocí ovládacího panelu kladkostroje.



ušetříte 3 000 Kč **ušetříte 115 €**

Typ	EFW 2-1
Objednávací číslo	6194320
Cena bez DPH	18 990 Kč 730 €
Akcční cena bez DPH	15 990 Kč 615 €

Nosnost	2 t
Stupeň krytí	IP 54
Délka ovládacího kabelu	6 m
Rychlost posuvu	13,5 m/min
Šířka nosníku	74 – 180 mm
Průměr kol	68 mm
Výkon / Příkon motoru	0,4 / 0,6 kW, 400 V
Rozměry (d x š x v)	722 x 340 x 280 mm
Hmotnost	36 kg

Kombinovaný vozík PHH 1001

Kombinace paletového vozíku a nůžkového stolu.

- Mechanický rychlozdvih s maximální výškou vidlice 800 mm jen s 23 kyvy oje
- Lehce jdoucí hydraulická pumpa s přetlakovým ventilem



ušetříte 2 000 Kč **ušetříte 77 €**

Typ	PHH 1001
Objednávací číslo	6150100
Cena bez DPH	17 490 Kč 673 €
Akcční cena bez DPH	15 490 Kč 596 €

Nosnost	1 000 kg
Celková šířka	540 mm
Šířka / Délka vidlice	160 / 1 150 mm
Min. / max. výška vidlice	85 / 800 mm
Rozsah rejdu	210°
Výška zdvihu	715 mm
Průměr kol	74 x 50 mm / 180 x 50 mm
Hmotnost	122 kg

Elektrocentrála PG-E 40 SRA

Se synchronním generátorem, vhodná pro dílnu i poloprofesionální využití.

- Krátkodobý výkon o hodnotě až trojnásobku jmenovitého výkonu, vhodná pro pohon malých kompresorů.
- Automatická regulace napětí AVR
- Ochranný jistič chrání před přetížením
- Vypnutí při nedostatku oleje
- Displej zobrazuje napětí, frekvenci a provozní hodiny
- Nádrž 15 l s ukazatelem hladiny
- 12 V přípojka pro nabíjení baterií
- S podvozkiem se sklopnými rukojetmi

ušetříte 1 500 Kč **ušetříte 57 €**



Typ	PG-E 40 SRA
Objednávací číslo	6706040
Cena bez DPH	12 990 Kč 500 €
Akcční cena bez DPH	11 490 Kč 442 €

Max. výkon LTP* 230 V	3,8 kW
Trvalý výkon COP 230 V	3,3 kW
Motor / palivo	SC170B / benzín
Startér	Ruční
Provozní doba při 50% / 100% zatížení	14 h / 9,5 h
Objem nádrže	15 l
Hladina akustického tlaku / výkonu L _{WA}	75 dB(A) / 95 dB(A)
Zásuvky	2 x 230 V Schuko
Stupeň krytí generátoru / zásuvek	IP 23 / IP 44
Rozměry (d x š x v)	595 x 460 x 527 mm
Hmotnost	50 kg

* Krátkodobý maximální výkon



MEDZINÁRODNÝ STROJÁRSKY VELETRH

22. – 25. 5. 2019, Nitra



reklama
polygraf
2019

MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, POLYGRAFIE, OBALŮ

9. – 11. 4. 2019, Praha - Letňany

Proč je výhodné nakupovat u nás?

**Vyžádejte si náš katalog
– zašleme Vám jej zdarma!**

Nebo si jej vyžádejte u Vašeho prodejce.


V elektronické podobě je naleznete na www.bow.cz.



Váš prodejce

K nám to nemáte nikde daleko.

Široká síť prodejců v České republice
i na Slovensku. Kontakty naleznete na
našem webu.

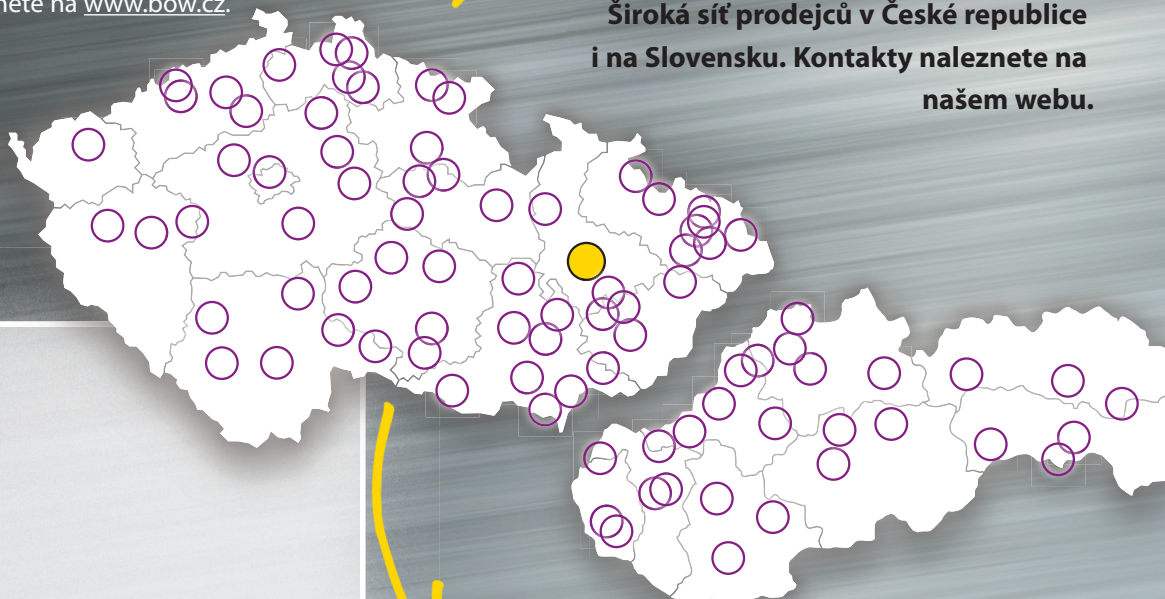

Předprodejní kontrola

Každý produkt před prodejem zkontrolujeme a prověříme jeho stav a funkčnost. Dle možností jsme schopni prodávaný stroj upravit podle vašich požadavků.



Případný záruční i pozáruční servis

Naši technici znají svou práci a máme rozsáhlý sklad náhradních dílů. Případná reklamacie u nás není žádné dobrodružství.



Vybraný stroj si vyzkoušejte

Před zakoupením si můžete stroj prohlédnout a vyzkoušet v našem předváděcím centru v Olomouci.



Ustavení a zaškolení

Současně s dodáním stroje můžeme zároveň provést jeho ustavení a zaškolení obsluhy a opětovnou kontrolu přesnosti.

